

Требования к установке

Технические требования:



Рабочее давление воды:

Минимум: 50 kPa/0.5 bar
Максимум: 500 kPa/5 bar
Рекомендуемое: 150

Требуется установка ограничителя если давление превышает 500kPa
Разница давлений между горячей и холодной воды не более 150 kPa/1.5 bar



Рабочая температура:

Горячая: 45°C-85°C, рекомендованная 50°C-75°C
Холодная: 4°C-29°C



Подводка: G1/2"



Важно: Ознакомьтесь со всеми пунктами перед установкой

Общая информация

- Установку изделия должен производить сертифицированный специалист
- Трубы подачи воды должны быть тщательно промыты от примесей
- Температура воздуха должна быть выше 0 °C
- Проверьте правильность подключения горячей и холодной воды
- Проверьте качество подключения на отсутствие подтеков и протечек
- Возможны изменения в производстве и комплектации изделия, которые не будут влиять на функционал изделия, а также основные принципы работы и установки.



очки



фум лента



дрель



гаечный ключ




молоток



отвертка




карандаш



уровень



Инструкция по установке

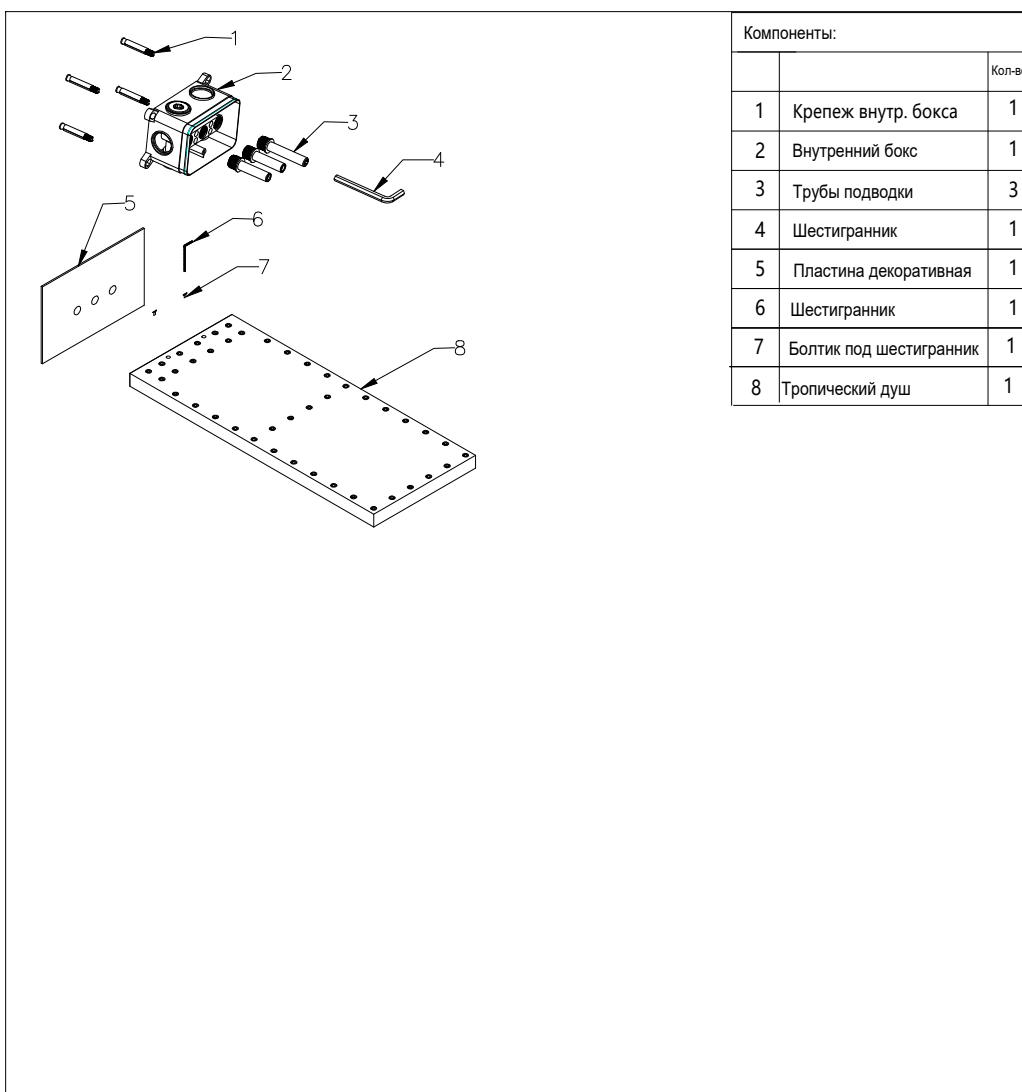


2.

Инструкция по установке


Установка верхнего душа

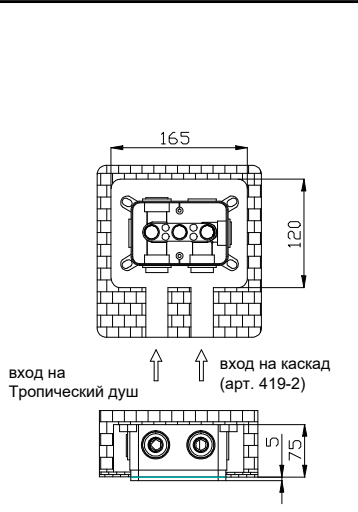


Обрежьте выпирающую часть внутреннего бокса (15мм)



Установите трубы подачи воды



После установки проверьте корректность с помощью уровня. ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ ОПРЕССОВАТЬ СИСТЕМУ И ПРОВЕРИТЬ НА ПРОТЕЧКИ!!!



Закрепите верхний душ с помощью шестигранников

