


ВОНЕ́МЕ

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание



Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:




- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.

Все модели смесителей запатентованы.




Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

Комплектация

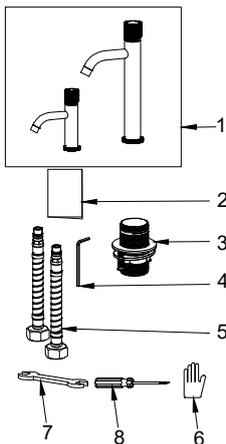


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Инструкция по установке	1
3	Крепежный комплект	1
4	Шестигранный ключ на 2,5 мм	1
5	Гибкие шланги (ГВС/ХВС)	1
6	Перчатки	1
7	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
8	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ/КУХНИ




1. Просверлите отверстие в столешнице диаметром 33–38 мм.




2. Промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.




3. Проденьте крепежные элементы в указанном направлении через гибкие шланги (поз. 5), затем протяните через отверстие в столешнице снизу вверх.

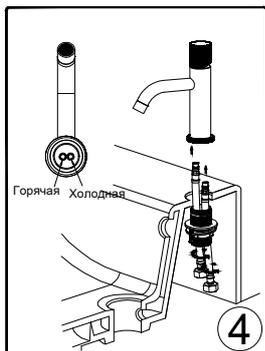


4. Прикрепите шланги (поз. 5) к смесителю.

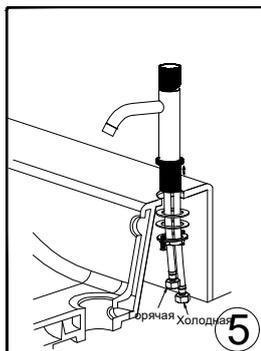

5. Вкрутите резьбовую втулку (из крепежного комплекта) в корпус смесителя и затяните.

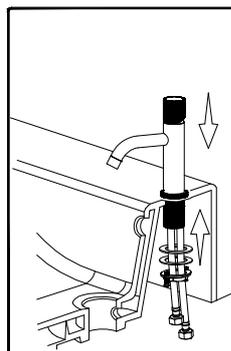


6. Затяните винты отверткой.

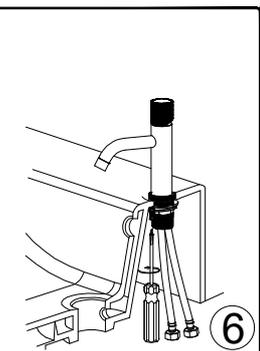


7. Подключите свободные концы шлангов (поз. 4) к угловым вентилям, затянув их гаечным ключом (поз. 5).

Комплектация

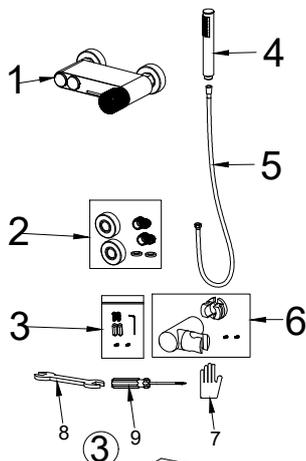


№	Наименование	Кол-во
1	Смеситель	1
2	Настенные эксцентрики с отражателями	1
3	Крепежный комплект	1
4	Лейка	1
5	Шланг для душа	1
6	Держатель для душа	1
7	Перчатки	1
8	Разводной ключ (не входит в комплект поставки)	1
9	Отвертка (не входит в комплект поставки)	1


СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША



1. Обмотайте лентой резьбовые соединения эксцентриков (поз. 2) и вкрутите их в водопроводные выходы на стене. После этого промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.



2. Прикрутите настенные отражатели (поз. 2) к эксцентрикам (поз. 2).

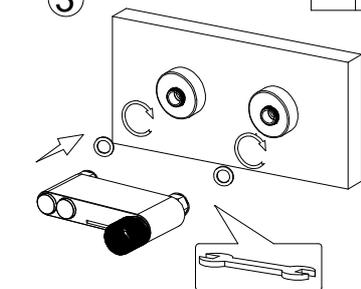


3. Установите резиновые уплотнители на гайки смесителя (поз. 1) и закрепите смеситель на эксцентриках (поз. 2) с помощью гаечного ключа.



4. Закрепите держатель душа (поз. 6) на стене с помощью отвертки.

5

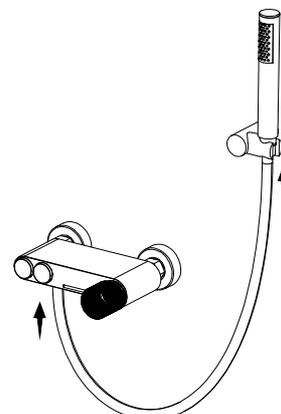

5. Подключите шланг для душа (поз. 5). Для этого один конец шланга соедините со смесителем (поз. 1), а второй – с лейкой (поз. 4).